

DUPLO WC 380



Sposób montażu

- Montaż w ścianach z prefabrykatów, podtynkowy system montażu do zabudowy suchej, montaż uniwersalny w ścianach litych

Charakterystyka

- Staż do miski WC, przycięsenny, malowany proszkowo na niebiesko, profil ramy 40x40 mm z fabrycznie instalowaną spłuczką podtynkową 380 UP
- Spłukiwanie uruchamiane z przodu, typu start-stop (6 l) lub spłukiwanie dwuczłone (3/6 l)
- Regulacja wielkości spłukiwania 6 i 7,5 l
- Montowane fabrycznie wsporniki ściemne i nogi montażowe o regulowanej długości (0-200 mm)
- Podłączenie wody możliwe w czterech miejscach
- Zaizolowany przed kondensacją pary wodnej

Cechy szczególne produktu

- Ocihy, hydrauliczny zawór napelniający (klasa głośności I, ISO 3822)
- Kolano odpływowe o regulowanej głębokości (+/-20 mm)

W skład zestawu wchodzi


- Spłuczka podtynkowa z fabrycznie zamontowanym zaworem odcinającym – na górze, po środku
- Przyłącze wody 1/2"
- Kolano odpływowe do WC Ø 90 z uszczelką
- Mimośrodowa złączka przejściowa ø 90/110 mm, z uszczelką
- Komplet elementów koniecznych do montażu i podłączenia produktu

Przyciski splukujące należy zamówić osobno

CE EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

Numer katalogowy: 4060452701
Kod EAN: 8711778213777
Pakowanie: 28 szt./paleta

Rysunek techniczny

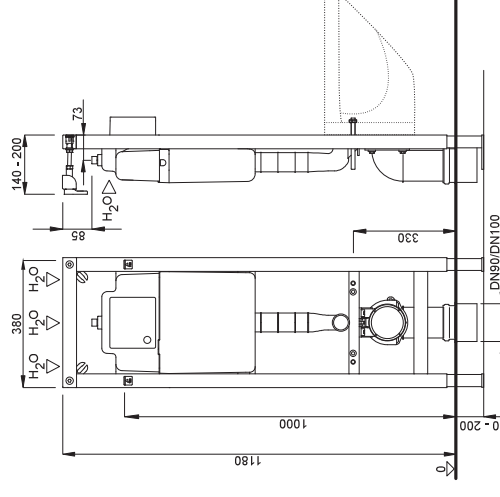

Pasujące przyciski splukujące na stronach 41-49

