


KARTA PRODUKTU .

Nazwa : **bateria umywalkowa CSABA**

Numer katalogowy :



Fotografia i rysunek wymiarowy .

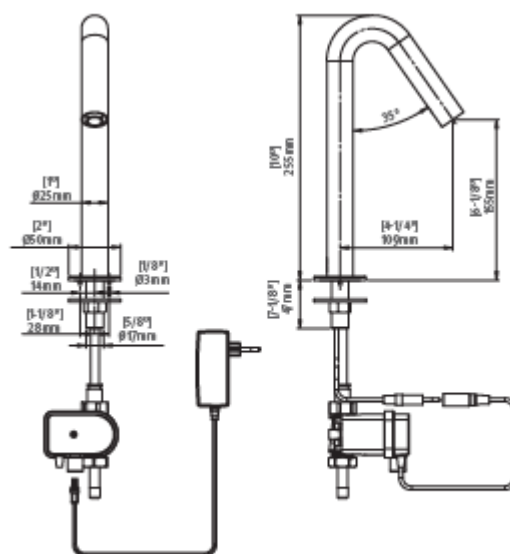

OPIS .

Bateria umywalkowa , uruchamiana elektronicznie czujnikiem zbliżeniowym ; do wody centralnie zmieszanej lub zimnej ; połączenie baterii z elektrozaworem pod umywalką - wężykiem w oplocie z nakrętką 1/2" ; zasilana z baterii umieszczonej w wodoszczelnym (IP67) pudełku lub z zasilacza ; bateria posiada moduł DUAL POWER , który przełącza zasilanie na baterię w przypadku zaniku napięcia z zasilacza prosty montaż ; elektrozawór przystosowany do montażu na zaworze kątowym 1/2x3/8 z zaciskiem na 10 mm ; elektronika sterująca posiada szereg możliwych ustawień dostępnych przy montażu lub później za pomocą pilota ; można regulować /ustawiać : zasięg czujnika , opóźnienie zamknięcia , czas bezpieczeństwa , czasowe unieruchomienie podczas sprzątania ; korpus z miedzi, chromowany ; regulator strumienia z ogranicznikiem przepływu do wyboru : 4 l/ min lub 1,89 l/min ; przeznaczona do pracy pod ciśnieniem 0,5 –8 bar do temperatury max.70°

ATESTY , CERTYFIKATY , NORMY , GWARANCJE

Atest higieniczny PZH numer : HK/W/0396/01/2016

Produkt jest zgodny z europejską normą PN EN 15091 : 2007 , PN EN 816 : 2000 , zasilacz (jeśli występuje) jest zgodny z dyrektywą zharmonizowaną 2002/95/EC oraz wymaganiami RoHS i jest oznaczony symbolem CE (deklaracja zgodności z normą dostępna na żądanie)

Producent posiada certyfikat ISO 9001 : 2008 : „wytwarzanie elektronicznych wylewek , elektronicznych zaworów splukujących i elektronicznych natrysków oraz komponentów składowych do nich ” .

Gwarancja producenta na ten produkt : 2 lata .